
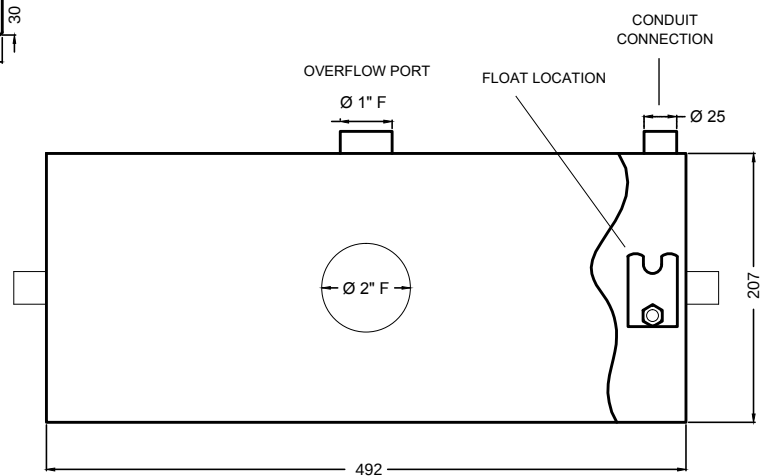
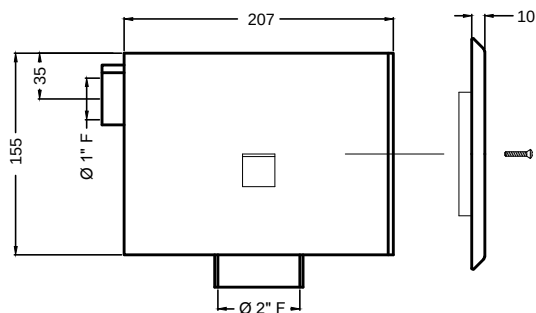

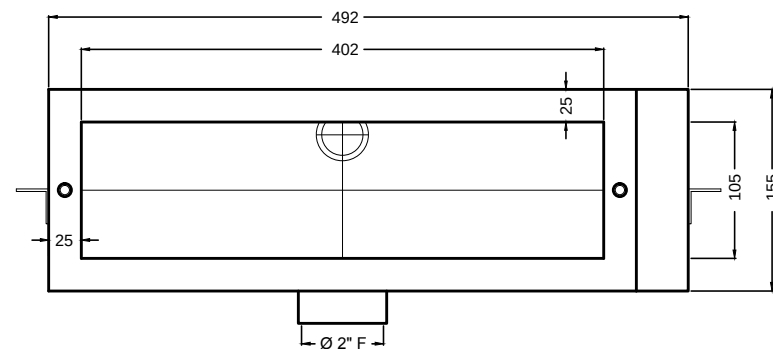


SKIMMER IN ACCIAIO INOX CON CESTELLO AD ESTRAZIONE FRONTALE


STAINLESS STEEL SKIMMER WITH REMOVABLE BASKET

PER PISCINE IN C.A.
FOR CONCRETE POOLS

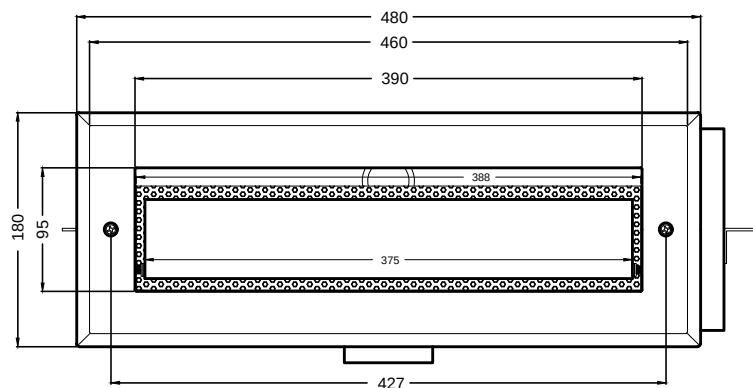

COD. 19 122 / R


SCHEMA ISTALLAZIONE SKIMMER A PARETE PER C.A. SKIMMER INSTALLATION FOR CONCRETE

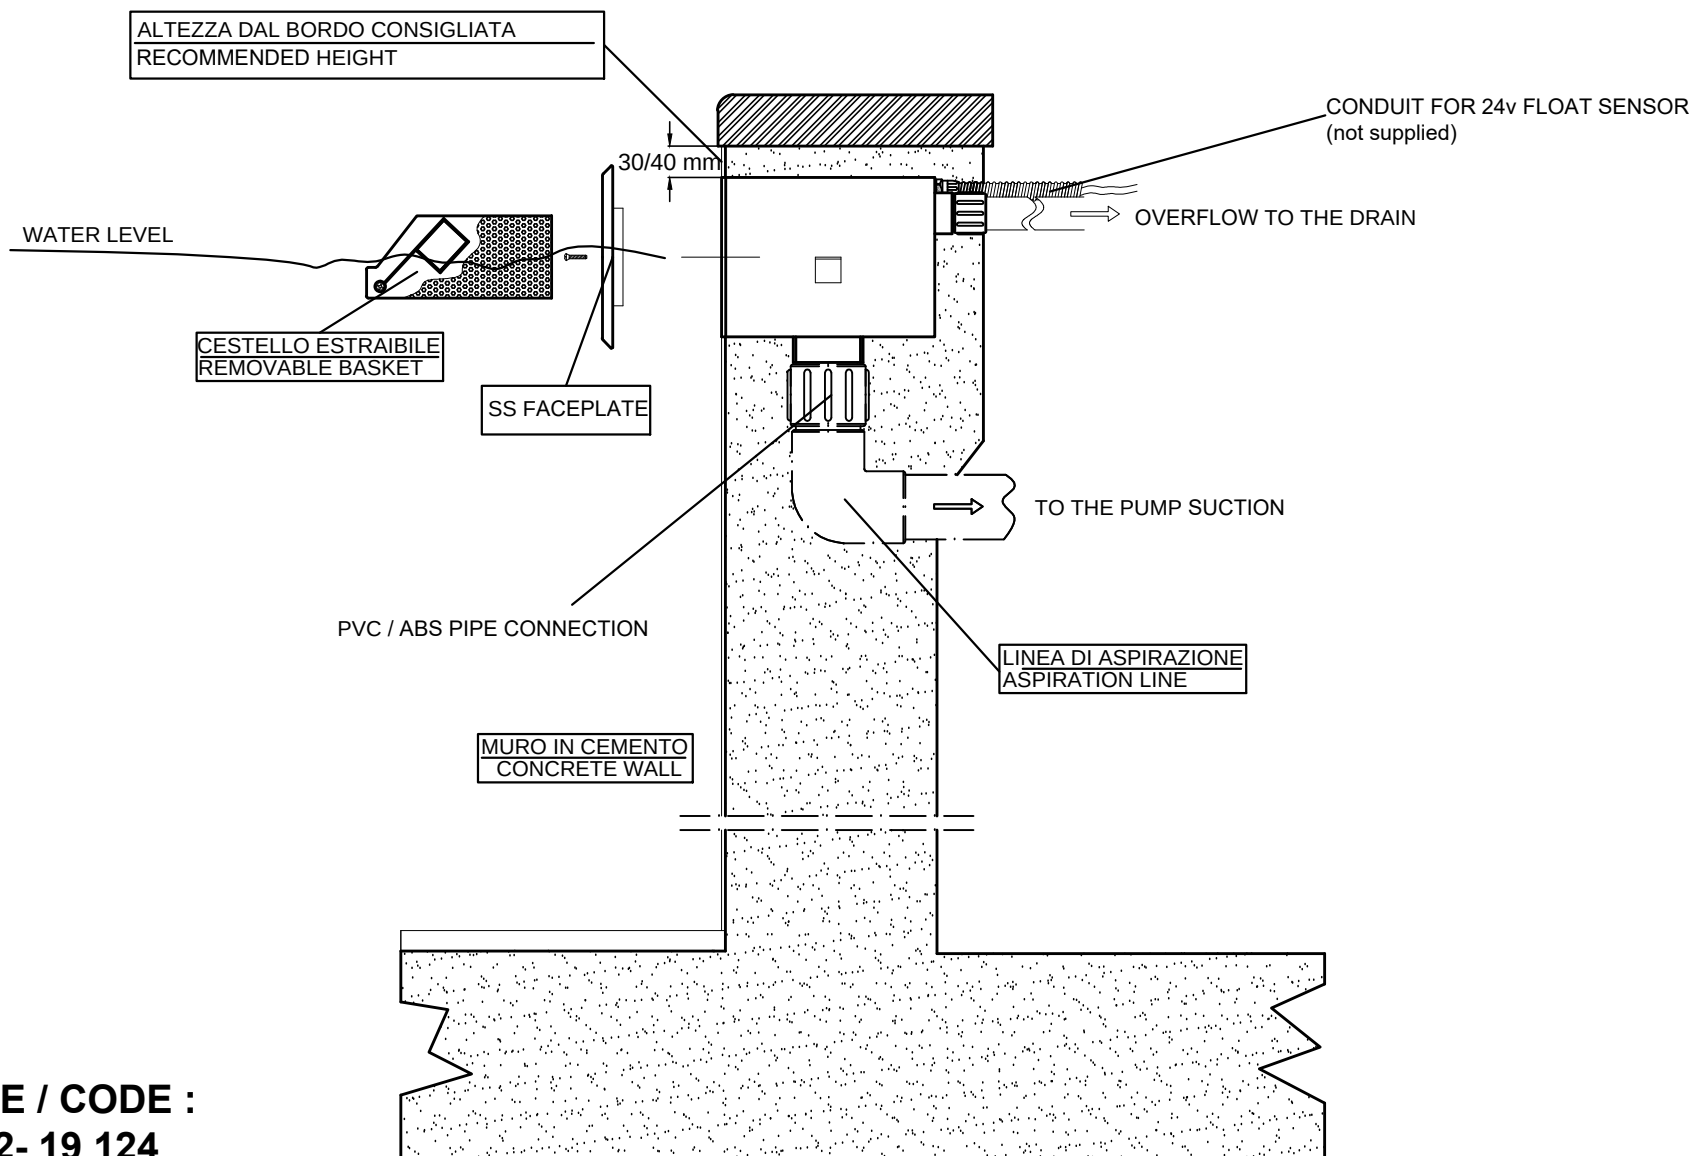


CODICE / CODE :
19 122- 19 124

INSTALLATION GUIDE OF AUTOMATIC FLOATING INLET


SOLUTION "A"

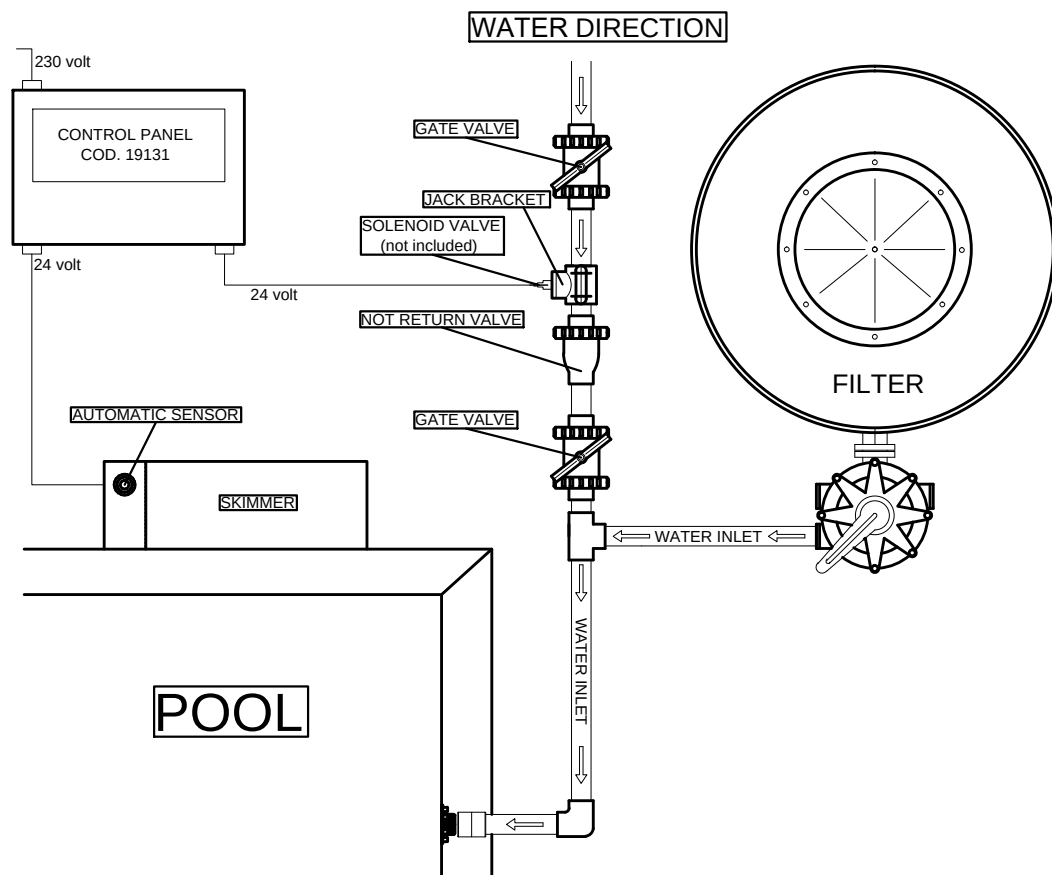

SOLUTION "B"

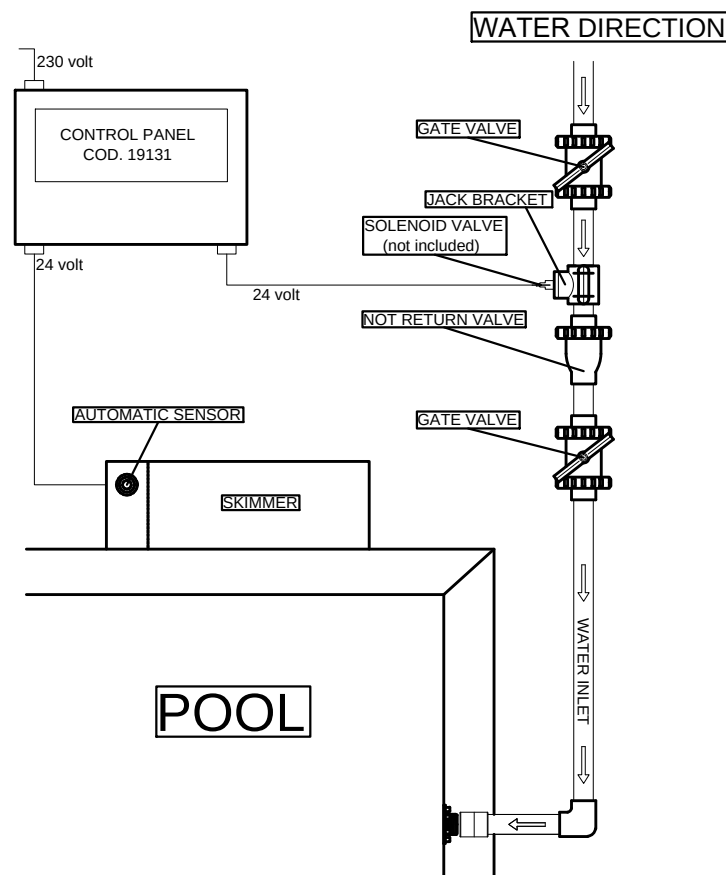

Alimentazione Supply	230V – 50Hz	MAR PISCINE BY TELE–MATIC ELECTRICAL EQUIPMENTS QUADRI ELETTRICI PER L’AUTOMAZIONE E LA DISTRIBUZIONE Lonato del Garda (BS) Italia www.tele–matic.net – info@tele–matic.net				CE	
Alimentazione Ausiliari Aux Supply	230Vac – 24Vac – 24Vdc						
Potenza max installabile Max Power	40W						
Potere di interruzione lcc	>4,5kA						
Certificato n° Certificate n°	2360–2369						
COLORAZIONE CABLAGGI WIRING COLORS							
FASE "R" / "R" PHASE	NERO – BLACK	Data/Date	Comm. n. / Ord. n.		Disegno/Draw n°		
FASE "S" / "S" PHASE	NERO – BLACK or GRIGIO – GREY	17/11/2015			MAR 1		
FASE "T" / "T" PHASE	NERO – BLACK or MARRONE – BROWN	Denominazione / Specification SCHEMA ELETTRICO Q.E. COMANDO CARICO AUTOMATICO CON MICROGALLEGGIANTE E TEMPORIZZATORE 230V – 50Hz CONTROL PANEL WIRING DIAGRAM FOR WATER CHARGING PLANT WITH DELAYED MICRO FLOAT SWITCH 230V – 50Hz					
NEUTRO / NEUTRAL	BLU – BLUE						
AUX 230Vac	NERO – BLACK						
AUX 24Vac	ROSSO – RED						
AUX 12Vac	ROSSO – RED						
AUX 24Vdc	BIANCO – WHITE						
CONTATTI PULITI EXTERNAL I/O	ARANCIONE – ORANGE	Progettista Engineered by MANTOVANI		Prog. PLC / PLC Programm			
TERRA EARTH	GIALLO/VERDE – YELLOW/GREEN	Rev. 1	Rev. 2	Rev. 3	Rev. 4	Rif. Cliente Costumer ref.	
DISEGNATO SECONDO NORMATIVA IEC 750 (1–2 car) THIS DRAW RESPECT IEC 750 (1–2 car) NORMATIVE		Those drawings are property of TELE–MATIC s.n.c. Follow legal terms it is forbidden to copy or communicate to others without our write permission.					

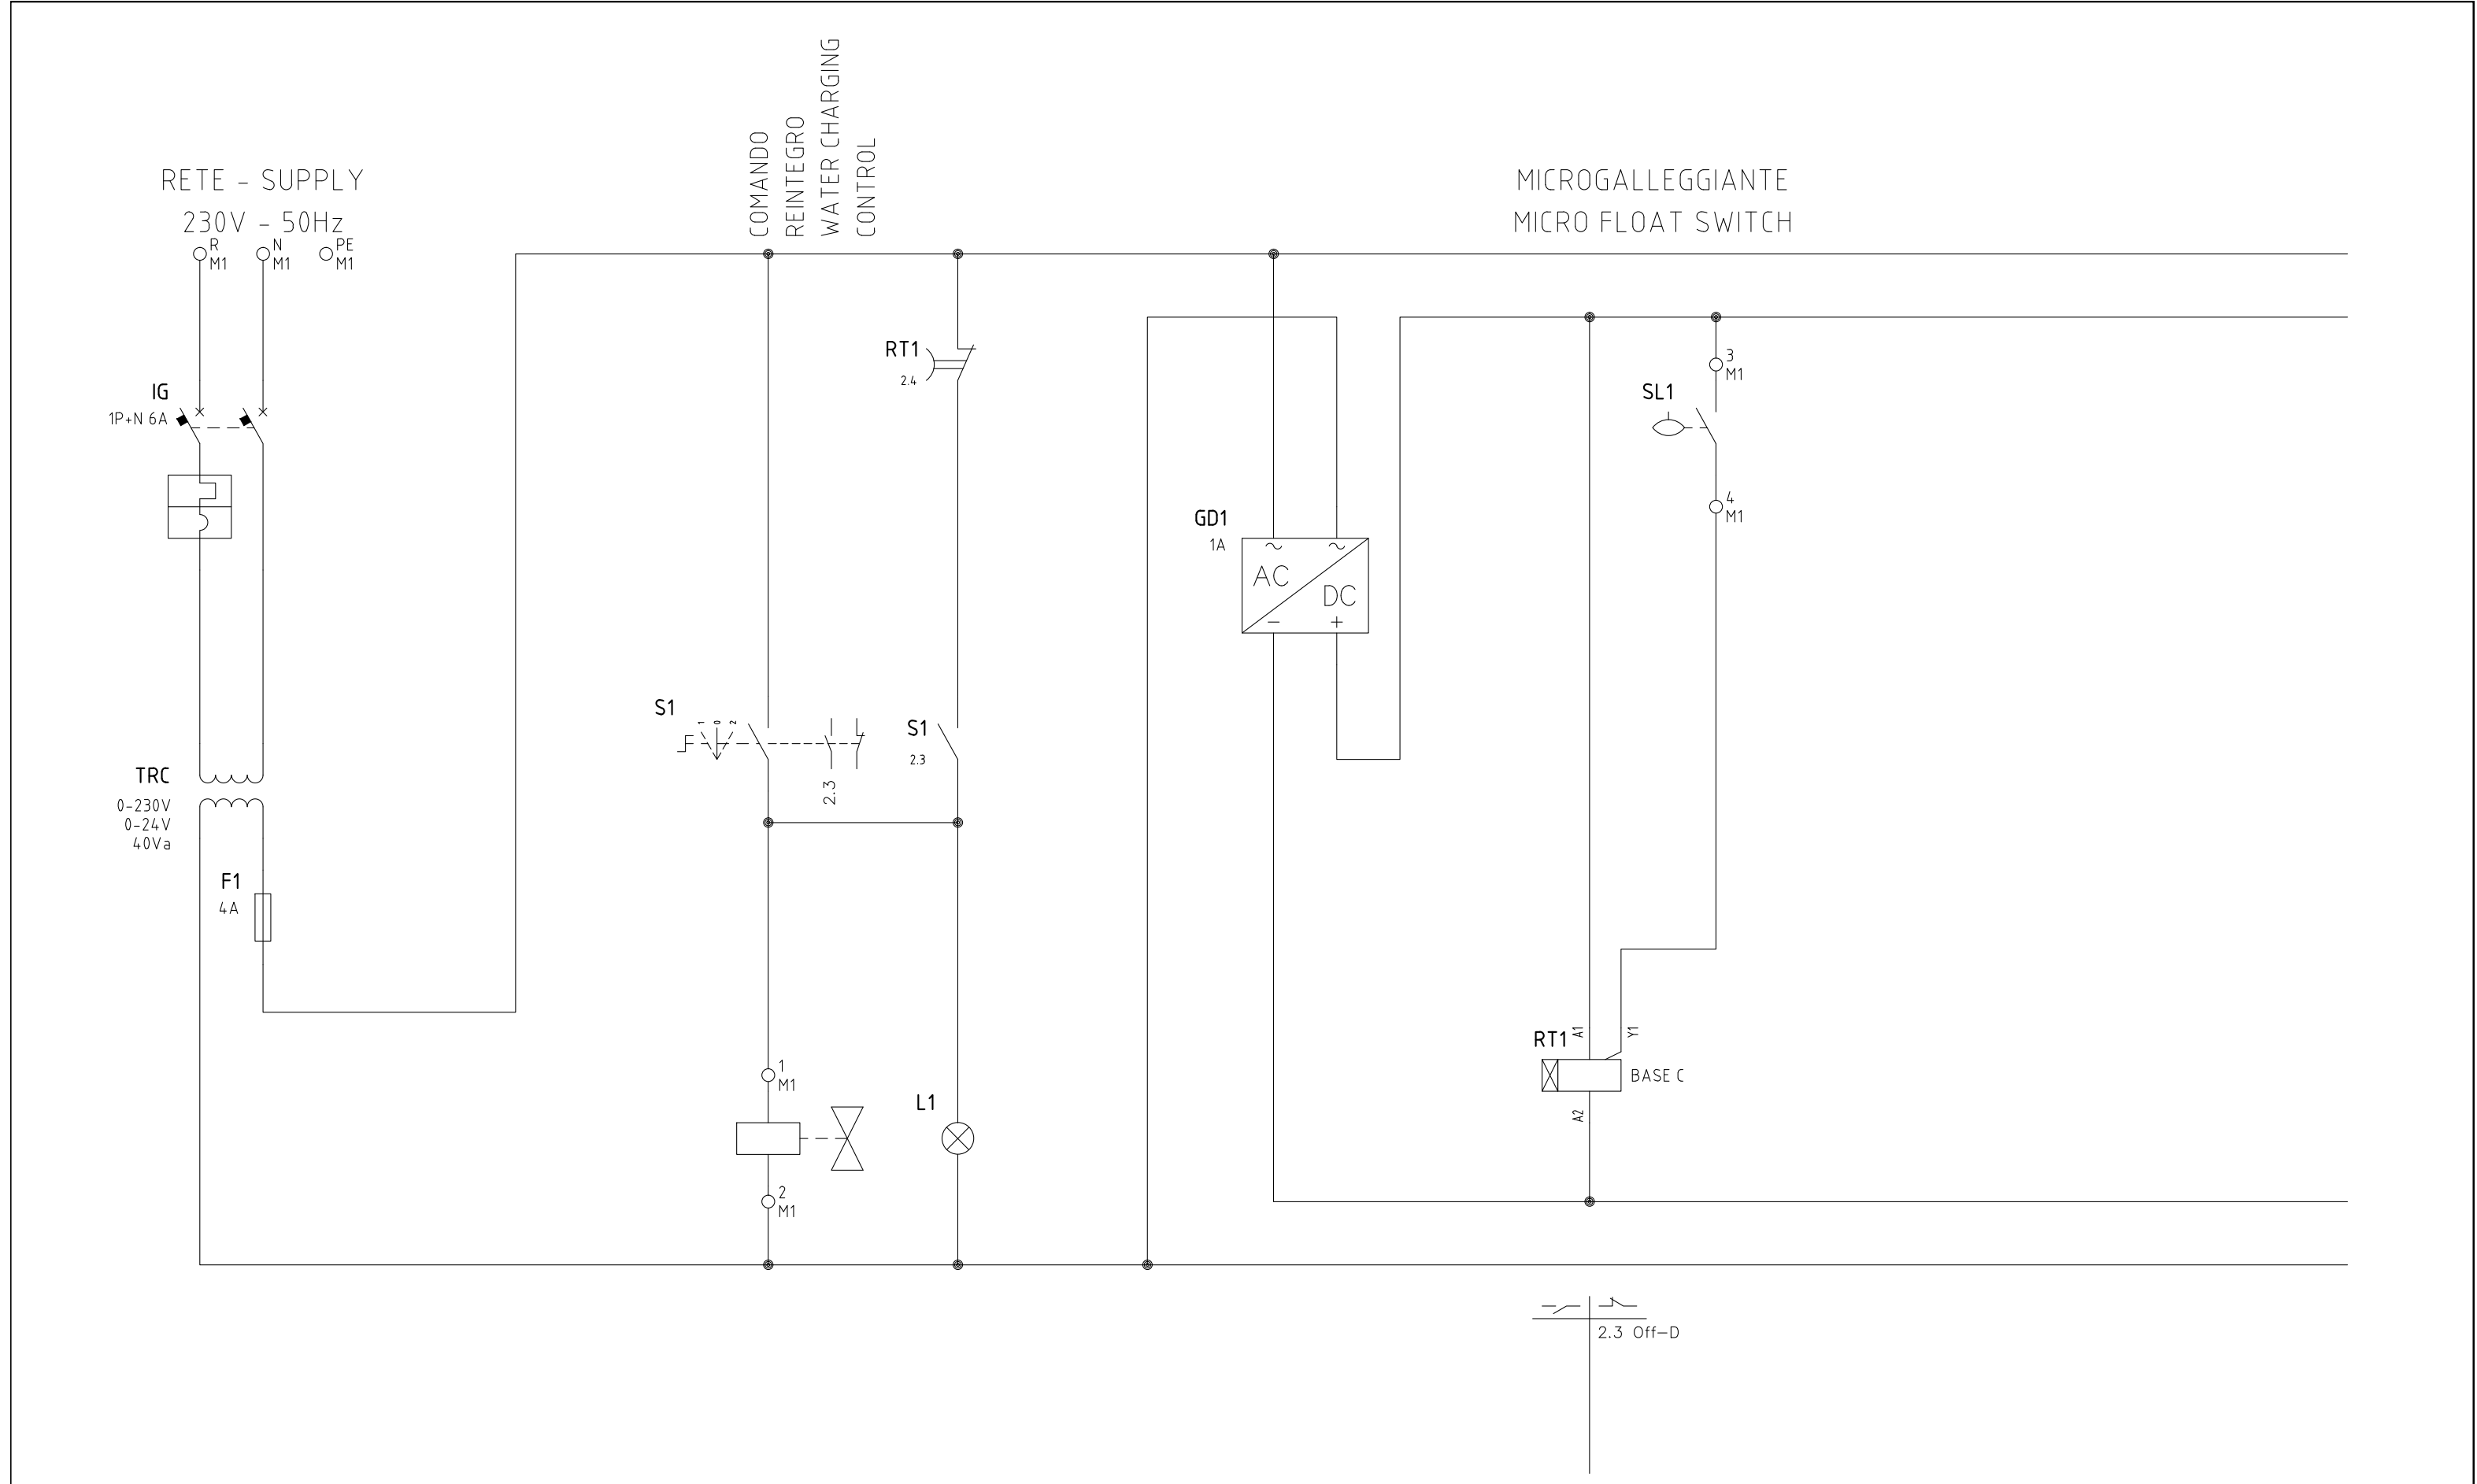

TELE-MATIC

Via Folzone 3/D Lonato del Garda (BS) Italia
www.tele-matic.net info@tele-matic.net

CAD	SPAC
Data/Date	17/11/2015
DISEGNATORE / DRAFTSMAN	GIACOMETTI

CARATTERISTICHE IMPIANTO / SPECIFICATION

*Q.E. COMANDO CARICO AUTOMATICO
CON MICROGALLEGGIANTE
230V - 50Hz*

Ordine
Comm./Rif.
N.quadro 2360-2369

NUMERO DISEGNO
MAR 1

PREC.	FOGLIO
1	2
SEGUE	TOTALE
3	5

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
F1	LS501+FUSE 4A	SEZION PORTAFUSE KNIFE SWITCH FUSE CARRIER	HAGER	=QG	2	1
GD1	P065-1	ALIMENTATORE 24Vac/24Vdc 1A SUPPLIER AC/DC 1A	TELE-MATIC	=QG	2	1
IG	MJ 506	INTERRUTTORE AUTOMATICO AUTOMATIC SWITCH	HAGER	=QG	2	1
L1	SVN 131	LAMPADA LIGHT	HAGER	=QG	2	1
RT1	MUR1	TEMPORIZZATORE TIMER	CROUZET	=QG	2	1
S1	SFT 125	SELETTORE SELECTOR	HAGER	=QG	2	1
SL1	331017	MICROGALLEGGIANTE MICRO FLOAT SWITCH	TELE-MATIC	=QG	2	1
TRC	ST 314	TRASFORMATORE TRASFORMER	HAGER	=QG	2	1
M1	AB1TP435U	MORSETTO TERRA EARTH CLAMP	Telemecanique	=QG		1
	AB1VV435U	MORSETTO CLAMP	Telemecanique	=QG		1
	AB1VV435UBL	MORSETTO CLAMP	Telemecanique	=QG		1
	AB1VV235U	MORSETTO CLAMP	Telemecanique	=QG		4
	10315	CASSA BOX	SCHNEIDER	=QG		1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 TELE-MATIC Via Folzone 3/D Lonato del Garda (BS) Italia www.tele-matic.net info@tele-matic.net		CAD SPAC		CARATTERISTICHE IMPIANTO / SPECIFICATION Q.E. COMANDO CARICO AUTOMATICO CON MICROGALLEGGIANTE 230V – 50Hz			Ordine	NUMERO DISEGNO MAR 1	PREC. 2	FOGLIO 3
		Data/Date 17/11/2015					Comm./Rif.		SEGUE	TOTALE
		DISEGNATORE / DRAFTSMAN GIACOMETTI					N.quadro 2360–2369		4	5

$=QG - M1$
Morsettieria M1

RETE SUPPLY 230V - 50HZ


AB1VV435U	4	○	○ R	2.0
AB1VV435UBL	4	○		N

EV REINTEGRO WATER CHARGING VALVE 24Vac

AB1VW235U	2.5	○	1	2.3
AB1VW235U	2.5	○	2	2.3


GALLEGGIANTE REINTEGRO MICRO FLOAT SWITCH

AB1VW235U	2.5	○	3	2.5
AB1VW235U	2.5	○		
AB1TP3535U	35	○		

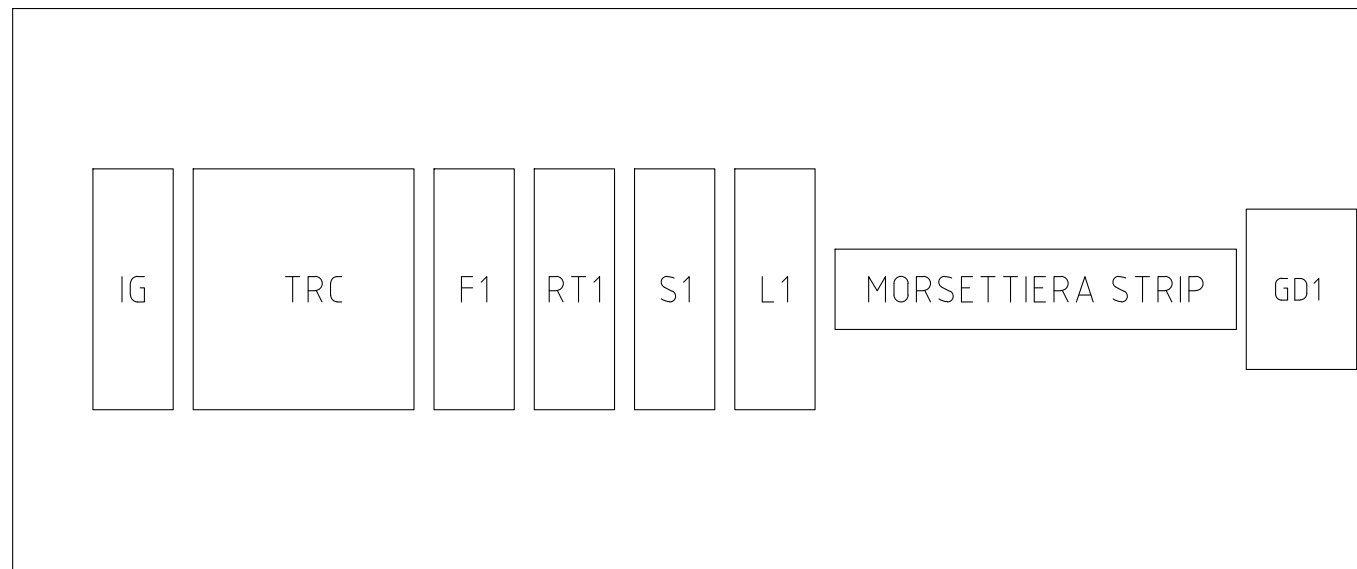

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TELE-MATIC Via Folzone 3/D Lonato del Garda (BS) Italia www.tele-matic.net info@tele-matic.net	CAD SPAC	CARATTERISTICHE IMPIANTO / SPECIFICATION Q.E. COMANDO CARICO AUTOMATICO CON MICROGALLEGGIANTE 230V – 50Hz			Ordine	NUMERO DISEGNO MAR 1	PREC. 3	FOGLIO 4
		Data/Date 17/11/2015				Comm./Rif.		SEGUE 5	TOTALE 5
		DISEGNATORE / DRAFTSMAN GIACOMETTI				N.quadro 2360–2369			

TEMPORIZZATORE ELETTRONICO
MULTIFUNZIONE CROUZET MUR 1
REGOLAZIONE DEI TEMPI:

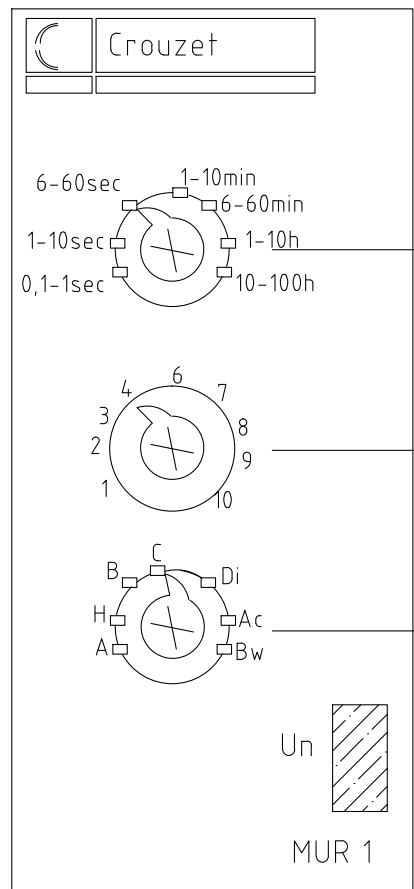

TRIMMER GRIGIO SUPERIORE "A":
IMPOSTA LA SCALA DI FUNZIONAMENTO
DA 0.1 SECONDI A 100 ORE

UPPER GREY TRIMMER "A"
ADJUST DELAY TIME FROM 0.1 sec TO 100 hours

TRIMMER AZZURRO CENTRALE "B"
IMPOSTA IL TEMPO DI FUNZIONAMENTO IN BASE ALLA SCALA SELEZIONATA A MEZZO
DEL TRIMMER "A"

BLUE TIMER "B"
SETTING THE OPERATING TIME ACCORDING TO SCALE SELECTED
WITH "A" TRIMMER.

TRIMMER GRIGIO INFERIORE "C"
IMPOSTA IL MODO DI FUNZIONAMENTO., SETTAGGIO DI FABBRICA BASE C
NON MODIFICARE PER NESSUN MOTIVO

LOWER GREY TRIMMER "C"
FACTORY SETTING "C" BASE DON'T MODIFY

ESEMPIO PRATICO DI PROGRAMMAZIONE:
VOGLIAMO OTTENERE IL FUNZIONAMENTO DELL'UTENZA COMANDATA DAL TEMPORIZZATORE PER 5 MINUTI.

- 1) PORRE IL TRIMMER "A" SU SCALA 1-10min
- 2) PORRE IL TRIMMER "B" A META' TRA IL NUMERO 4 ED IL NUMERO 6

- 3) NON EFFETTUARE CAMBIAMENTI AL TRIMMER "C"**
- 4) DOPO AVER EFFETTUATO LA VARIAZIONE SUL TEMPO DI FUNZIONAMENTO, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER 5 SECONDI.**

PROGRAMMING EXAMPLE WORKING 5 MINUTE:

- 1) SET "A" TRIMMER ON 1 min - 10min
- 2) SET BLUE TRIMMER BETWEEN 4 AND 6

- 3) DON'T TOUC "C" TRIMMER**
- 4) AFTER MODIF TURN OFF SUPPL 5 SEC.**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Tele-Matic ELECTRICAL EQUIPMENT TELE-MATIC Via Folzone 3/D Lonato del Garda (BS) Italia www.tele-matic.net info@tele-matic.net			CAD SPAC Data/Date 17/11/2015 DISEGNATORE / DRAFTSMAN GIACOMETTI		CARATTERISTICHE IMPIANTO / SPECIFICATION Q.E. COMANDO CARICO AUTOMATICO CON MICROGALLEGGIANTE 230V – 50Hz			Ordine Comm./Rif. N.quadro 2360–2369	NUMERO DISEGNO MAR 1	PREC. 4 SEGUE /	FOGLIO 5 TOTALE 5